


JD Installationsbor / tør-diamantbor

Til boring i lettere bygningsmaterialer som mursten, hårdt-brændte mursten, leca, gasbeton, lettere betonprodukter m. armering m.m.

(Anvendes typisk hvor vores Japanerbor må opgives)

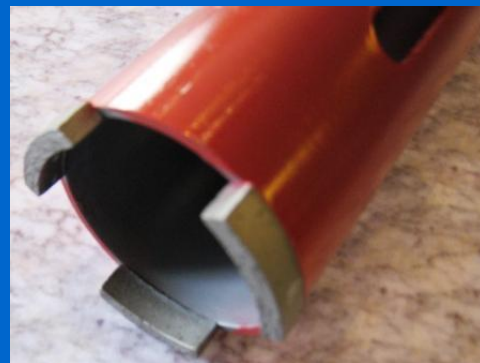

Dimension:	Varenr.:
Ø 32 x 170 mm	44030333
Ø 35 x 170 mm	44036333
Ø 38 x 170 mm	44038333
Ø 42 x 170 mm	44040333
Ø 52 x 170 mm	44050333
Ø 62 x 170 mm	44060333
Ø 72 x 170 mm	44070333
Ø 82 x 170 mm	44080333
Ø 102 x 170 mm	44100333
Ø 112 x 170 mm	44110333
Ø 122 x 170 mm	44120333
Ø 132 x 170 mm	44130333
Ø 138 x 170 mm	44138333
Ø 142 x 170 mm	44140333
Ø 152 x 170 mm	44150333
Ø 162 x 170 mm	44162333



Alle borekroppe er med M18 gevind. Standard 170 mm nytelængde. Borene er forsynet med slids for nemmere fjernelse af det udborede materiale.


Tilbehør:	Varenr.
13 mm holder	1JAPH001
SDS+ holder	1JAPH002
SDS-max holder	1JAPH004
Forstærket holder m. lynkobling	1JAPH005
1JAPH005 m. SDS+	1JAPH006
1JAPH005 m. SDS-max	1JAPH007
Centerbor 10x250	1JAPCB01
Forlænger 300 mm	1JAPFOR01
Forlænger SDS	1JAPFOR02



13 mm holder: 1JAPH001



SDS-Max holder: 1JAPH004
SDS+ holder: 1JAPH002

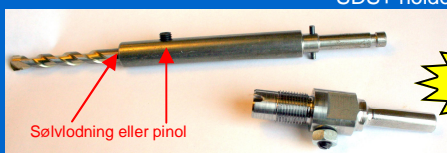

Forstærket 13 mm holder med lyn-kobling: 1JAPH005

Den stærkeste og mest stabile!

Sølvledning eller pinol



J.D. Diamantværktøj A/S
Glentevej 33
DK-4600 Køge

Telefon: 56 65 50 40
Fax: 56 65 61 45
E-mail: jd@jd-diamant.dk
www.jd-diamant.dk



- os med den gode service!